


自己点滅形表示灯(フリッカーパイロット)技術資料

■主な特長

従来のアナンシェーター・リレー方式に依る警報は配線も複雑で高価となり大規模な機械又は操作盤でないと、使用できないと考えられてきたが当「フリッカー・パイロット」は小形で簡単な配線で安価にアナンシェーター動作が得られ、産業機械又は小形操作盤に容易に使用でき用途範囲が広い。


■端子接続方法 (点灯点滅切替製品)

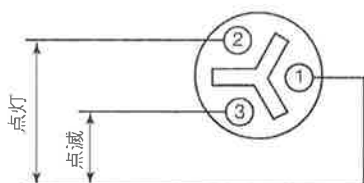

※DC用は、①がプラス、②、③がマイナス

端子は上図の様に①②③の3端子から成り、入力①と②に入るとランプ点灯し、①と③に入ると点滅する。従って端子①を共通端子として②及び③を切替入力とすることにて、下記動作例の如き動作が簡単に得られる。②と③に電源を入力すると内部回路が破壊されますのでご注意ください。

■フリッカー形動作例 (警報形：点灯点滅切替可能製品)

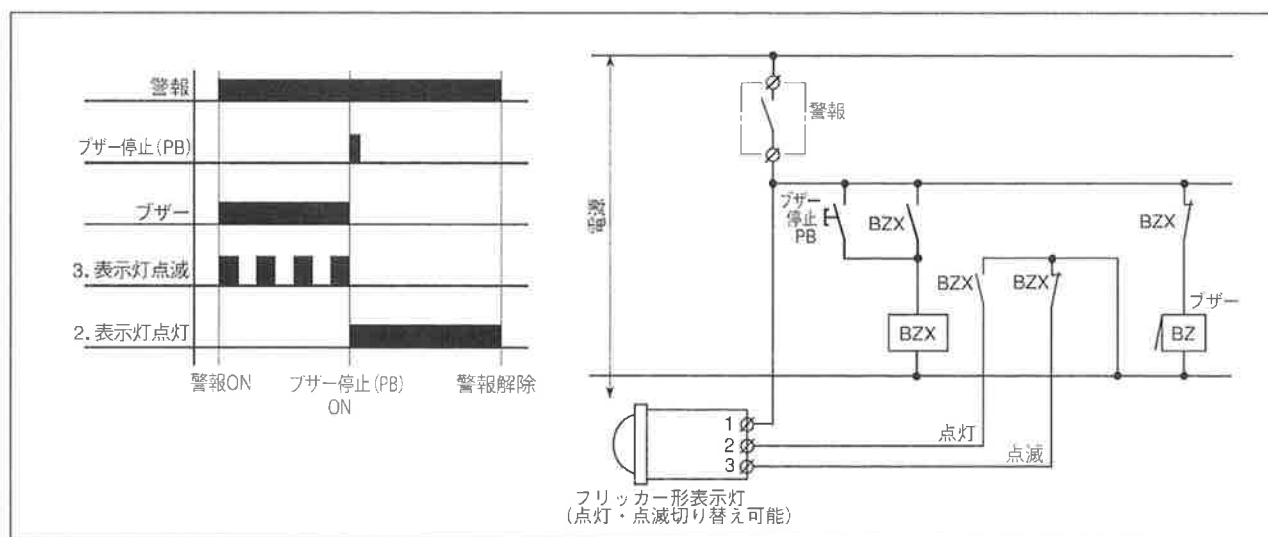

■使用ランプ (Applied Light Bulb)

《LED用》

- DUL-12E (12V用)
- DUL-24E (24V用)



FLD-16ME, FLD-16DE
FLD-16KE, FLD-16HKE
FLD-16HHE

- DUL-12E T-13 (12V用)
- DUL-24E T-13 (24V用)



FLD-25ME
FLD-28DE
FLD-28ME

《ネオン用》

- UNE T-10(E-10 T10)



FLU-16ME
FLU-16DE
FLU-16KE

- UNE T-13(E-12 T13)



FLU-25ME
FLU-28DE
FLU-28ME

《白熱球用》

- E-10, T10



FL-16ME
FL-16DE
FL-16KE

- E-12, T13



FL-25ME
FL-28DE
FL-28ME