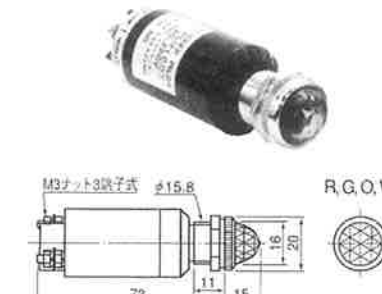
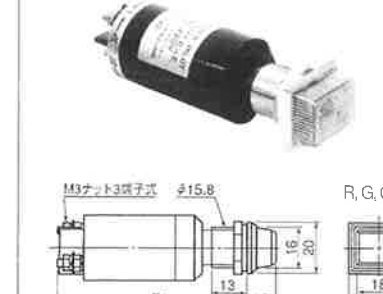


# 自己点滅形放電管 表示灯 $\phi 16 \cdot 25 \cdot 28$ FLU FLICKER INDICATOR LIGHTS



$\phi 16$  《点滅回路内蔵》フリッカー形ネオンランプ表示灯 {点灯点滅切り替え可能}

ランプ交換可

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>■FLU-16ME形 AC 110V, 220V</p>  <p>適合電球 UNE, T-10 パネルカット Mounting Hole <math>\phi 16</math></p> | <p>■FLU-16DE形 AC 110V, 220V</p>  <p>適合電球 UNE, T-10 パネルカット Mounting Hole <math>\phi 16</math></p> | <p>■FLU-16KE形 AC 110V, 220V</p>  <p>適合電球 UNE, T-10 パネルカット Mounting Hole <math>\phi 16</math></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

$\phi 25$

$\phi 28$
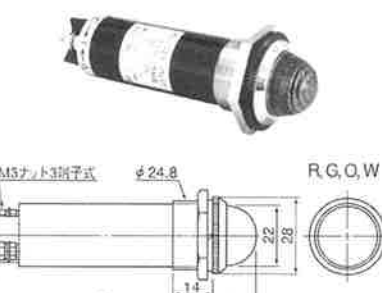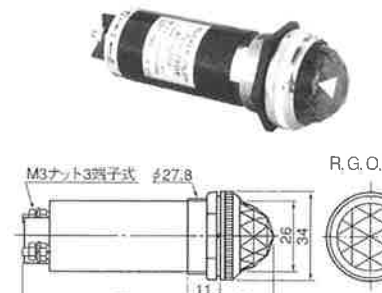
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>■FLU-25ME形 AC 110V, 220V</p>  <p>適合電球 UNE, T-13 パネルカット Mounting Hole <math>\phi 25</math></p> | <p>■FLU-28DE形 AC 110V, 220V</p>  <p>適合電球 UNE, T-13 パネルカット Mounting Hole <math>\phi 28</math></p> | <p>■FLU-28ME形 AC 110V, 220V</p>  <p>適合電球 UNE, T-13 パネルカット Mounting Hole <math>\phi 28</math></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

$\phi 16$  点滅のみ


■放電灯式仕様 (Typical Specifications)

■FLU-16FW形

AC 110V, 220V



R,G,Q,W



R (標準), O, W (特注) - パネルカット Mounting Hole φ16

| 形 式 名 Model |                                      | FLU-16ME形, 16DE形                              | FLU-25ME形                         | FLU-28DE形, 28ME形                             | FLU-16KE形      |  |  |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--|--|
| 定 格         | 電 圧 AC用<br>Using Voltage             | AC220V, AC110V                                |                                   |                                              |                |  |  |
|             | 適 合 電 球<br>Using Lamp                | UNE, T-10形 R, G                               | UNE, T-13形 R, カラーランプ G, 220V~110V |                                              | UNE, T-10形 R,G |  |  |
|             | フリッカー速度<br>On & Off Interval         | 2~4回/秒 (2-4 Time/Second)                      |                                   |                                              |                |  |  |
| 性           | フリッカー方式<br>Flicker System            | SCR, C×R方式                                    |                                   |                                              |                |  |  |
|             | レ ン ズ 色<br>Lens Cap Color            | 赤、緑、橙、乳白 (Red, Green, Orange, White) ※特注 透明、青 |                                   |                                              |                |  |  |
|             | パネル有効締代<br>Allowable panel thickness | 1mm~7mm                                       |                                   |                                              |                |  |  |
| 能           | 取 付 方 法<br>Mounting Connection       | 盤裏面よりロックナット締付 (By Locking Nut)                |                                   |                                              |                |  |  |
|             | 結 線<br>Terminal Connection           | ISO, M3ナット (ISO, M3 Nut)                      |                                   |                                              |                |  |  |
|             | レ ン ズ<br>Material of Lens Cap        | ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)                    |                                   |                                              |                |  |  |
| 材 質         | フ ラ ン ジ<br>Material of Flange        | 真鍮クロームメッキ (Chrome-Plated Brass)               |                                   | 亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ (Zinc, Chrome-Plated Brass) |                |  |  |
|             | 本 体<br>Material of Body              | フェノール 黒 (Phenol Resin Black)                  |                                   |                                              |                |  |  |

■仕 様 (Typical Specifications)

| 形 式 名 Model                          | FLU-16FW形                          |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 定 格 電 圧<br>Using Voltage             | AC220V, AC110V                     |
| レ ン ズ 色<br>Lens Cap Color            | 赤 (Red)                            |
| パネル有効締代<br>Allowable panel thickness | 1mm~10mm                           |
| 結 線 方 法<br>Terminal Connection       | 2.6mmビス留式 (By Screw 2.6mm)         |
| 内 蔵 抵 抗 器<br>Inside Resistor         | 1/2Wカーボン抵抗器 (1/2W Carbon Resistor) |
| 本 体<br>Material of Body              | ポリカーボネート (Polycarbonate)           |
| フ ラ ン ジ<br>Material of Flange        | ポリカーボネート (Polycarbonate)           |

■電気的性能 (Electric Characteristics)

充電部—対接地間

絶縁耐圧 AC 2kV 1分間異常なし  
Die-electric Strength : AC 2kV 1Minute  
絶縁抵抗 500Vメガ 100MΩ以上  
Insulating Resistance : DC 500V 100MΩ

■御注文に際して (Ordering Information)

FLU- 28 ME AC110V R 数

形式名 大きさ 形 電 圧 色  
(Model) (Voltage) (Color) (Quantity)