

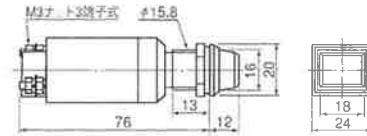


自己点滅形白熱球 表示灯 $\phi 16 \cdot 25 \cdot 28$ FL FLICKER INDICATOR LIGHTS




$\phi 16$ 《点滅回路内蔵》タングステンランプ フリッカーパイロット

点灯点滅切り替え可能

FL-16DE形 AC110V, 24V (特注) DC24V  R, G, O, W  適合電球 E-10, T-10 パネルカット Mounting Hole $\phi 16$	FL-16ME形 AC110V, 24V (特注) DC24V  R, G, O, W  適合電球 E-10, T-10 パネルカット Mounting Hole $\phi 16$	FL-16KE形 AC110V, 24V (特注) DC24V  R, G, O, W  適合電球 E-10, T-10 パネルカット Mounting Hole $\phi 16$
--	--	--

$\phi 25$

$\phi 28$

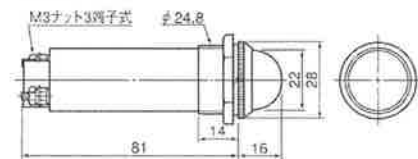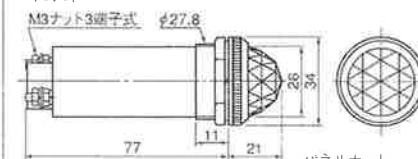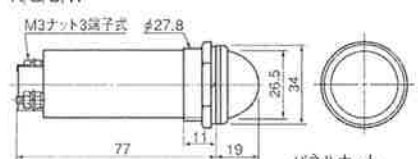FL-25ME形 AC110V, 24V (特注) DC24V  R, G, O, W  適合電球 E-12, T-13 Panel Cut $\phi 25$	FL-28DE形 AC110V, 24V (特注) DC24V  R, G, O, W  適合電球 E-12, T-13 パネルカット Mounting Hole $\phi 28$	FL-28ME形 AC110V, 24V (特注) DC24V  R, G, O, W  適合電球 E-12, T-13 パネルカット Mounting Hole $\phi 28$
---	--	--

白熱球式仕様 (Typical Specifications)

形 式 名 Model			FL-16DE形, -16ME形	FL-25ME形	FL-28DE形, -28ME形	FL-16KE形
定 格	電 圧 AC用 Using Voltage	AC110V, AC24V (特注 Option)				
	電 圧 DC用 Using Voltage	DC 24V				
	適 合 電 球 Using Lamp	E-10, T-10形, 110V-2W 24V, 0.11A	E-10, T-13形, 110V-2W, 24V			E-10, T-10形, 110V-2W 24V, 0.11A
	フリッカー速度 On & Off Interval	2～4回／秒 (2-4 Time/Second)				
性 能	フリッカー方式 Flicker System	AC用, SCR, C×R DC用, IC, Tr, C×R				
	レ ン ズ 色 Lens Cap Color	赤、緑、乳白、橙 (Red, Green, White, Orange) 特注 透明 (Clear)、青 (Blue)				
	パネル有効締代 Allowable Panel Thickness	1mm～7mm				
	取 付 方 法 Mounting Connection	盤裏面よりロックナット締め (By Locking Nut)				
材 質	結 線 Terminal Connection	ISO, M3, ナット (ISO, M3 Nut)				
	レ ン ズ Material of Lens	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)				
	フ ラ ン ジ Material of Flange	真鍮クロームメッキ (Chrome-Plated Brass)			亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ	
	本 体 Material of Body	フェノール 黒 (Phenol Resin black)				

電気的性能 (Electric Characteristic)

充電部一対接地間

絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし

Dielectric Strength : 2kV 1Minute

絶縁抵抗 500Vメガ、100M Ω 以上

Insulating Resistance : DC 500V 100M Ω

御注文に際して (Ordering Information)

FL-	16	DE	AC110V	R	数
形式名 (Model)	大きさ (Size)	形 (Shape)	電 圧 (Voltage)	色 (Color)	数 (Quantity)

《点滅回路内蔵》フリッカー形タングステンランプ大形表示灯 点灯点滅切り替え可能

■FL-OPME形 AC110V, 220V, AC 24V (特注)
DC 24V (特注)

発光色 R, G, O, W

●機器表面に取付の場合、取付孔寸法

●埋込取付の場合、取付孔寸法

大形フリッカー表示灯仕様 (Typical Specifications)

形 式 名		FL-OPME形
定 格	電 圧 Voltage	AC用 AC220V, AC110V ※AC24V DC用 ※DC 24V
	適 合 電 球 Used Lamp	E-12, T-20, 白熱球 (Incandescence)
性 能	フリッカー速度 On and Off Interval	2~4回/秒、2~4 Time/Second
	フリッカー方式 Flicker System	AC用SCR, C×R. DC用 IC, Tr
	レ ン ズ 色 Lens Color	赤、緑、橙、乳白 Red, Green, Orange, White

※印は特注品

形 式 名		FL-OPME形
性 能	パネル有効締代 取付方法	取付ビスM4、長さにて1~10mm 露出取付及埋込取付
	結 線 Terminal Connection	ISO, M3ナット 3mm Brass Nut
	レ ン ズ Lens Cap	ポリカーボネート樹脂 Polycarbonate
	フ ラ ン ジ Material of Frange	亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ Zinc die-casting Chrome-Plated Brass
材 質	本 体 Material of Body	塩ビ Box Vinyl Chloride Box
	重 量 Weight	471g

電氣的性能 (Electric Characteristics)

充電部一対接地間 絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし
Die-electric Strength : 2kV 1Minute
絶縁抵抗 500Vメガー、100MΩ以上
Insulating Resistance: DC 500V 100MΩ

御注文に際して (Ordering Information)

FL- OPME	AC110V	R	数量
形式名形 (Model)	電 圧 (Voltage)	色 (Color)	数量 (Quantity)

ご注文に関するお願い

平素は坂詰製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。

さて、弊社電気制御部品のお見積り、またはご注文に関しては見積書、カタログ仕様書等に特記事項のない場合には、以下の通りとさせていただきますのでよろしくお願い致します。

1. 保証期間と保証範囲

本資料に掲載されている製品は、一般的な機器(OA機器、通信機器、AV機器、家電製品、計測機器一般産業機器など)の一部に組み込まれて使用されることを意図しています。

特に高い信頼性と安全性が要求される用途(輸送機器、航空・宇宙機器、原子力制御システム、生命維持の為の医療機器などの財産・環境もしくは生命に悪影響を及ぼす可能性を持つ用途など)に意図する仕様にはなっていません。本資料に掲載されている製品を、意図されていない特定用途に使用の場合は、お客様の責任で実施・確認をお願いします。

保証期間

保証期間は、御社へ納入後1年とし、製品単体での保証に限らせていただきます。

保証範囲

上記保証期間内に、当該製品が弊社側の責に帰すべきことが明らかな故障を生じた場合は、当該製品の代替品の納品対応のみとなります。

また、次に該当する場合は、保証期間内であっても対象範囲より除外させていただきます。

1. お客様の不適当な取り扱い、並びに使用による故障・損傷の場合。
2. 故障の原因が納入品以外の事由による故障・損傷の場合。
3. 弊社以外の不当な修理および改造による故障・損傷の場合。
4. 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・公害等の不可抗力によって生じた故障・損傷の場合。

なお、ここでの保証は、納入品単体を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害が発生した場合、弊社ではその責を負いませんのでご了承ください。

2. ご注文商品のキャンセルについて

ご注文後のキャンセル、返品、交換等一切受け付けておりません。特にカスタム対応品及び特注品につきましては不可となります。

3. ROHS品のご注文について

流通在庫自然切り替えのため必ず「ROHS」と注文時に明示願います。

例) ① DA-8FL AC100V G ROHS

② FHC-15N ROHS

※ROHS品とは欧州RoHS対応製品となります。

4. 仕様について

形式、名称、仕様、価格、材質などの記載内容について予告なく変更することがあります。

5. サービスについて

以下のサービスは一切行っておりませんのでご了承願います。

- ① 取付調整指導、試運転立会い。
- ② 保守点検、調整、及び修理。
- ③ 技術指導、及び技術教育。

電気制御部品

第13版

総合カタログ

ISI
サカヅメ

発行：2011年(平成23年)7月

株式会社 坂詰製作所

◇お断り：①形式、名称、仕様、価格、材質などの記載内容について予告なく変更することがあります。

②不具合調査報告書の発行は、弊社製品出荷後5年以内となります。あらかじめご了承願います。