



# IS ランプ点灯形7A用溶断表示埋込形 ヒューズホルダー FHC

- FHC-10KN形 (溶断時赤ネオン点灯)
- FHC-10KD形 (溶断時赤LED点灯)
- FHC-10K形 (ランプなし)

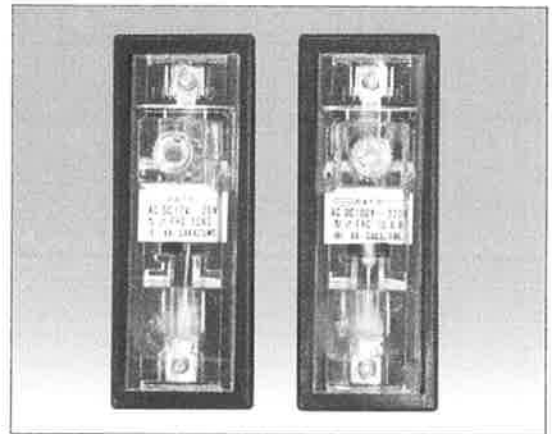

■ FHC-10K形 カバー付バック配線ヒューズホルダー

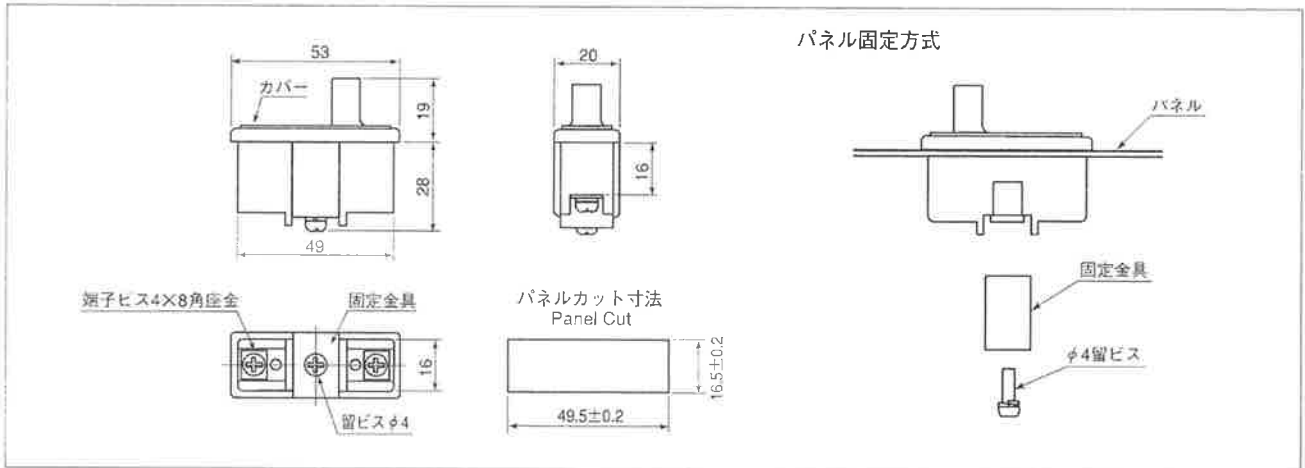

## 仕様

| 形式名     | FHB-LN形                 | FHB-LD形      | FHB-SN形     | FHB-SD形      | FHB-LSD形     | FHB-LSN形    | FH-LNB形        | FH-LDB形      |
|---------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------------|--------------|
| 回路電圧    | AC100V~220V             | AC/DC12V~28V | AC100V~220V | AC/DC12V~28V | AC/DC12V~28V | AC100V~220V | AC/DC100V~220V | AC/DC12V~28V |
| 回路電流    | 最大AC10A~連続7A (Max. 10A) |              |             |              |              |             |                |              |
| 適合ヒューズ管 | 6.4×30 ガラス管及び消弧剤入りヒューズ  |              |             |              |              |             |                |              |
| 内蔵ランプ   | ネオン球                    | LED          | ネオン球        | LED          | LED          | ネオン球        |                | LED          |
| ランプ電流   | 1±0.5mA                 | 3±0.5mA      | 1±0.5mA     | 10±2mA       | 10±2mA       | 1±0.5mA     |                | 1~4mA        |
| 結線      | ハンダ付又は187タップ式           |              |             |              |              |             | ハンダ付           |              |
| 取付方法    | ロックナット固定                |              |             |              |              |             |                |              |
| キャップ    | ABS樹脂                   |              |             |              |              |             | ポリカーボネート樹脂     |              |
| レンズ     |                         |              |             |              |              |             | 透明             |              |
| 本体材質    | PBT樹脂                   |              |             |              |              |             | フェノールレジン、黒色    |              |

## 仕様

| 形式名 Model | FHC-10KN形              | FHC-10KD形    | FHC-10K形 |
|-----------|------------------------|--------------|----------|
| 回路電圧      | AC,DC100V~220V         | AC/DC12V~28V | 250V以下   |
| 回路電流      | 最大AC10A~連続7A           |              |          |
| 適合ヒューズ管   | 6.4×30 ガラス管及び消弧剤入りヒューズ |              |          |
| 本体材質      | ノリル樹脂 黒                |              |          |
| カバー材質     | ポリカーボネート樹脂 透明、         |              |          |
| 結線        | 4×10セルフアップビス           |              |          |
| 取付方法      | 裏面留金具ビス留式              |              |          |
| クリップ材質    | 燐青銅ニッケルメッキ             |              |          |

## ご注文に際して

FHC- 10K N 数  
形式名 形 ランプ付  
を表す

## ヒューズ管のご注文に際しての記名

GF- 3A  
アンペア-数

GF: ガラス管  
GFK: ガラス管、消弧剤入り