



ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダー FHC

- FHC-15N形（溶断時赤ネオン点灯）
- FHC-15D形（溶断時赤LED点灯）
- FHC-15形（ランプなし）

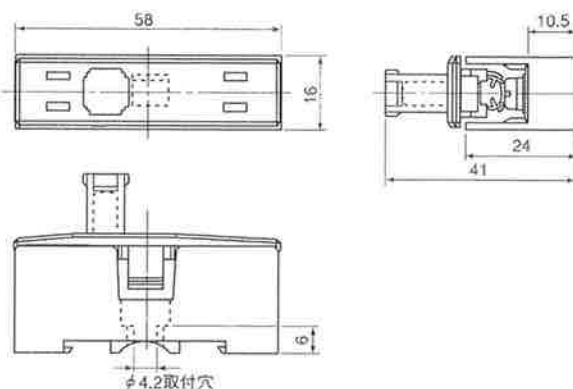

■DINレール取付図、ワンタッチ取付

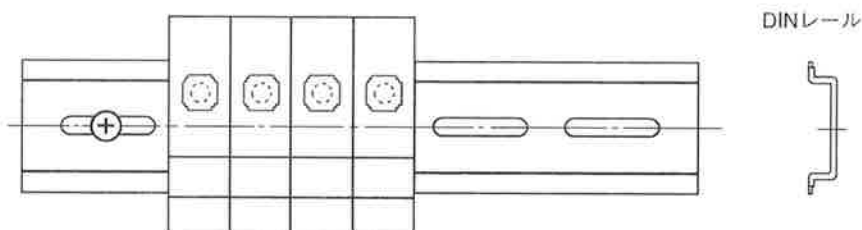

■仕 様

形 式 名	FHC-15N形	FHC-15D形	FHC-15形
回 路 電 圧	AC/DC100V～220V	AC/DC12V～28V	250V以下
回 路 電 流	最大15A～連続10A (Max.15A)		
適合ヒューズ管	標準6.4×30 ガラス管及び消弧剤入り		
本 体 材 質	PBT樹脂 黒		
カ バ ー 材 質	ポリカーボネート樹脂 透明		
ク リ ッ プ 材 質	燐青銅 ニッケルメッキ		
内 蔵 ラ ン プ	ネオンランプ	LED素子	—
取 付 方 法	M4ビスの10～12mm又はDINレール連結式 規格レール適合		

- 材 質 本体…PBT樹脂 黒色 カバー…ポリカーボネート透明
- 結 線 4×8セルフアップビス 鉄ニッケルメッキ ●取付方式 4×10～12mm
- クリップ 0.5t 燐青銅、ニッケルメッキ

■電氣的性能

充電部一対接地間

絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし
絶縁抵抗 500Vメガー 100MΩ以上

■ご注文に際して

FHC- 15 N 数
形式名 形 ランプ付
を表す

■ヒューズ管のご注文に際して

GF- 3A 数
アンペア-数

GF：ガラス管
GFK：ガラス管、消弧剤入り