



IS ランプ点灯形20A用縮小形溶断表示 ヒューズホルダー FHC

FUSE HOLDERS 《Included LED Lamp · NEON Lamp》


- FHC-30SN形 (溶断時赤ネオン点灯)
- FHC-30SD形 (溶断時赤LED点灯)
- FHC-30S形 (ランプなし)

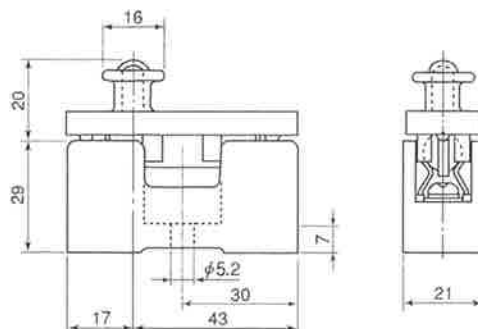

- FHC-30SN-E形 (溶断時赤ネオン点灯)
- FHC-30SD-E形 (溶断時赤LED点灯)
- FHC-30S-E形 (ランプなし)



DINレール取付専用

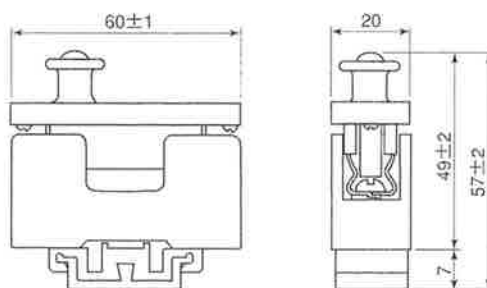

仕様

形式名	FHC-30SN形 FHC-30SN-E形	FHC-30SD形 FHC-30SD-E形	FHC-30S形 FHC-30S-E形
回路電圧	AC/DC100V~220V	AC/DC12V~28V	※440V以下
回路電流	最大30A~連続20A		
ヒューズ留方式	クリップ式		
適用ヒューズ管	標準φ10.5×38 筒形ヒューズ		
内蔵ランプ	ネオンランプ	LED素子	—
ランプ電流	約0.5mA	1mA~3mA	
本体材質	フェノールレジン 黒		
カバー材質	ポリカーボネート樹脂		
結線	5×8 ビス留セルフアップビス		
取付方法	5×10~12mm ビス留式 (E形はDINレール専用です)		

※回路電圧AC250V以上で使用の際は、FHC-30S及びFHC-30S-EにNCOヒューズを使用してください。

電气的性能

充電部一対接地間
絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし
絶縁抵抗 500Vメガー 100MΩ以上

ご注文に際して

FHC- 30S N 数
形式名 大きさ ランプ付
を表す

ヒューズ管のご注文に際して

GFR- 10A 数
アンペア-数

GFR: ガラス管ヒューズ
NCO: セロライトヒューズ、
消弧剤入り形

※NCOは20本単位の販売です。