

NEW**幅広い動作温度範囲に対応****新製品****“DWシリーズ”****Wide movement temperature “DW Series” 動作温度 $-30+85^{\circ}\text{C}$**

元来表示灯は、動作表示用ランプとして考えられておりましたが、DWシリーズは新型LEDの開発により環境的制限下にも対応し得る表示灯となっております。

動作温度範囲は $-30\sim+85^{\circ}\text{C}$ となっており、短胴・防水タイプ等も取り揃えてあります。

We will announce DW series for Users needs available $-30\sim+85^{\circ}\text{C}$ and still remaining all of LED performances such as long life low temperature rise.

特 長 (Features)

- | | |
|--|--|
| <p>1. 動作温度を気にせずに使用 !!
 動作温度範囲: $-30\sim+85^{\circ}\text{C}$
 保存温度範囲: $-40\sim+105^{\circ}\text{C}$</p> <p>2. 熱に強いリード線、LED使用のため
 低発熱そして長寿命 !!</p> | <p>3. 赤・緑・橙色の3種類の発光色 !!</p> <p>4. 2色発光(R,G)、防水防滴タイプあり !!</p> <p>5. 環境的制限下での使用可能 !!</p> |
|--|--|
-
- | | |
|---|--|
| <p>1. Operating temp. Range: $-30\sim+85^{\circ}\text{C}$
 Storage temp. Range: $-40\sim+105^{\circ}\text{C}$</p> <p>2. Using Voltage: DC24V, 12V, 5V
 and without Resistor type.</p> | <p>3. Red, Green and Orange, 3colors</p> <p>4. 2 colors Lighting and Waterproofing type</p> <p>5. You can be handled even under the bad environment.</p> |
|---|--|

動作温度範囲
 $-30\sim+85^{\circ}\text{C}$

**■ 単色発光タイプ**

■ DW-10ML型 R/C 赤, G/C 緑, O/C 橙
 DC24V, DC12V, DC5V



抵抗器内蔵 (Included Resistor)

パネルカット
Mounting Hole $\phi 10.2$ **■ 短胴タイプ
(Short body type)**


■ DW-9HJB型 R/C 赤, G/C 緑, O/C 橙



抵抗器無し (Without Resistor)

パネルカット
Mounting Hole $\phi 9.2$ **■ 2色発光タイプ
(2 colors Lighting type)**


■ 2DW-10JPL型 R,G/C (赤、緑2色発光)
 DC24V, DC12V, DC5V

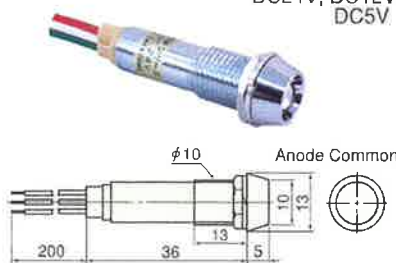

抵抗器内蔵 (Included Resistor)

パネルカット
Mounting Hole $\phi 10.2$ **■ 2色発光タイプ
(2 colors Lighting type)**

■ 2DW-10ML型 R,G/C (赤、緑2色発光)
 DC24V, DC12V, DC5V

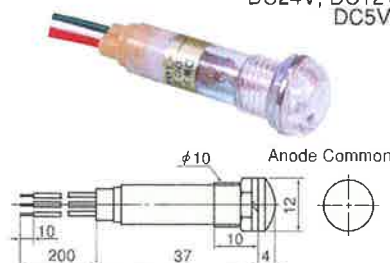

抵抗器内蔵 (Included Resistor)

パネルカット
Mounting Hole $\phi 10.2$

※防水・防滴タイプはP31参照下さい。