


φ8 《抵抗器内蔵》メタルフレーム形LED表示灯 (METAL TYPE)

パネルカット
Mounting Hole φ8.2


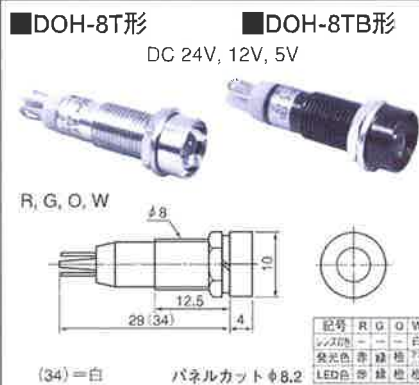


φ9 《抵抗器内蔵》メタルフレーム形LED表示灯 (METAL TYPE)

パネルカット
Mounting Hole φ9.2



φ10 《抵抗器内蔵》メタルフレーム形LED表示灯 (METAL TYPE)

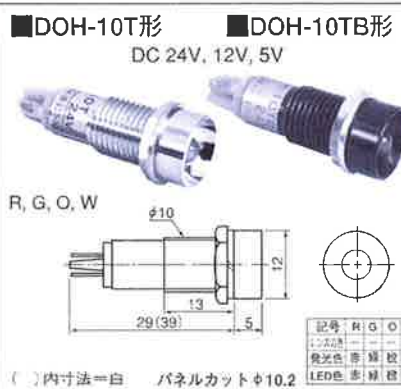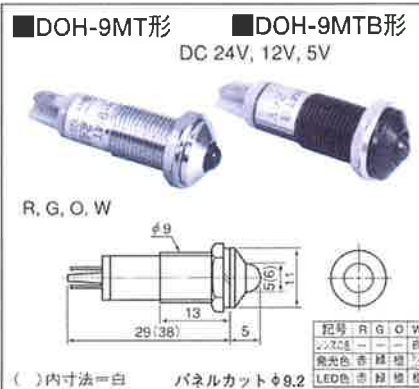

■仕様 (Typical Specifications) (φ9シリーズ)

形 式 名 Model		DOH-9T	DOH-9TB	DO-9HJT	DO-9MJT	DOH-9W	DOH-9WB	DOH-9MT	DOH-9MTB
定 格	定 格 電 圧 Using Voltage	DC24V (22～24V), DC12V (11～12V), DC5V (4.5～5V)							
	定 格 電 流 Electric Current	DC15mA (10～15mA)							
	内 蔵 ラ ン プ Included Lamp	φ5 LED素子							
性 能	発 光 色 Lighting Color	赤, 橙, 緑, アンバー (標準色別表7による)	赤 (R), 緑 (G), アンバー (A)			赤 (R), 緑 (G), アンバー (A)		赤, 橙, 緑, アンバー (標準色別表7による)	
	レ ン ズ 色 Lens Color	乳白 (アンバー発光色のみ)	透明, 乳白 (標準色別表2による)			赤, 緑, 橙, 乳白 (標準色別表4による)		乳白 (アンバー発光色のみ)	
	内 蔵 抵 抗 器 Inside Resistor	1/2Wカーボン抵抗器 (1/2W Carbon Resistor)							
材 質	結 線 方 法 Terminal Connector	はんだ付け (Solder terminal)							
	パネル有効締代 Allowable Panel Thickness	1mm～8mm		1mm～8mm		1mm～10mm		1mm～8mm	
	使用温度範囲 Operating Temp. Range	-20℃～+55℃							
質	本 体 Material of Body	真鍮クロームメッキ (Chrome-plated Brass)	真鍮黒色カチオン 電着塗装 (B type Black cation coating)	真鍮クロームメッキ (Chrome-plated Brass)	真鍮黒色カチオン 電着塗装 (B type Black cation coating)	真鍮クロームメッキ (Chrome-plated Brass)	真鍮黒色カチオン 電着塗装 (B type Black cation coating)	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)	真鍮黒色カチオン 電着塗装 (B type Black cation coating)
	フ ラ ン ジ Material of Flange								
	レ ン ズ Material of Lens	ポリカーボネート樹脂 (アンバー発光色のみ)		ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)		ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)		ポリカーボネート樹脂 (アンバー発光色のみ)	
	飾 り 金 具	—		—		—		—	

■仕様 (Typical Specifications) (φ10シリーズ)

形 式 名 Model		DOH-10T	DOH-10TB	DO-10HJT	DO-10HBT	DO-10HBTS	DO-5BH
定 格	定 格 電 圧 Using Voltage	DC24V (22~24V), DC12V (11~12V), DC5V (4.5~5V)					
	定 格 電 流 Electric Current	DC15mA (10~15mA)					DC19mA (14~19mA)
	内 蔵 ラ ン プ Included Lamp	φ5 LED					φ5 LED
性	発 光 色 Lighting Color	赤, 橙, 緑, アンバー (標準色別表7による)		赤, 橙, 緑, アンバー	赤 (Red), 橙 (Orange), 緑 (Green)		赤, 橙, 緑, アンバー
	レ ン ズ 色 Lens Color	乳白 (アンバー発光色のみ)		透明, 乳白 (標準色別表2による)	赤, 緑, 橙 (標準色別表9による)		赤, 緑, 橙, 乳白 (標準色別表8による)
	内 蔵 抵 抗 器 Inside Resistor	1/2Wカーボン抵抗器 (1/2W Carbon Resistor)					DC24V: 1W 酸化金属被膜抵抗器 DC12V, 5V: 1/2Wカーボン抵抗器
能	結 線 方 法 Terminal Connector	はんだ付け (Solder terminal)					
	パネル有効締代 Allowable Panel Thickness	1mm~8mm	1mm~8mm	1mm~8mm	1mm~8mm	1mm~8mm	1mm~5mm
	使用温度範囲 Operating Temp. Range	-20℃~+55℃					
材 質	本 体 Material of Body	真鍮クロームメッキ (Chrome-plated Brass)	真鍮黒色 カチオン電着塗装	真鍮クロームメッキ (Chrome-plated Brass)	ポリカーボネート樹脂 (黒色) Polycarbonate Black	ABS樹脂 クロームメッキ	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)
	フ ラ ン ジ Material of Flange						
	レ ン ズ Material of Lens	ポリカーボネート樹脂 (アンバー発光色のみ)		ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)			

形 式 名 Model		DO-11TP	DO-11TPB	DO-11MP	DO-11MPB	DO-10H	DO-10H-②
定 格	定 格 電 圧 Using Voltage	DC24V (22～24V), DC12V (11～12V), DC5V (4.5～5V)					
	定 格 電 流 Electric Current	DC19mA (14～19mA)					
	内 蔵 ラ ン プ Included Lamp	φ5 LED					
性	発 光 色 Lighting Color	赤 (Red)・橙 (Orange)・緑 (Green)				赤 (R), 緑 (G), アンバー (A)	
	レ ン ズ 色 Lens Color	赤 (R), 緑 (G), 橙 (O), 乳白 (W) (標準色別表10による)				赤, 緑, 橙, 乳白 (標準色別表8による)	
	内 蔵 抵 抗 器 Inside Resistor	1/2Wカーボン抵抗器 (1/2W Carbon Resistor)				DC24V:1W 酸化金属被膜抵抗器 DC12V,5V:1/2Wカーボン抵抗器	
能	結 線 方 法 Terminal Connector	はんだ付け (Solder terminal)					
	パネル有効締代 Allowable Panel Thickness	1mm～8mm	1mm～8mm	1mm～8mm	1mm～8mm	1mm～5mm	1mm～5mm
	使用温度範囲 Operating Temp. Range	～20℃～+55℃					
材 質	本 体 Material of Body	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)	ポリカーボネート樹脂(黒色) (Polycarbonate Black)	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)	ポリカーボネート樹脂(黒色) (Polycarbonate Black)	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)	ポリカーボネート樹脂
	フ ラ ン ジ Material of Flange						真鍮クロームメッキ (飾り金具)
	レ ン ズ Material of Lens	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate Black)		ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate Black)		ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)
	飾 り 金 具 Metal Fittings	真鍮クロームメッキ	—	真鍮クロームメッキ	—	—	真鍮クロームメッキ (10H-2に添付)

■電気的性能 (Electric Characteristics)

充電部—アース間	モールド形 Mold Type	絶縁耐圧 2kV 1分間異常なし Dielectric Strength: 2kV 1Minute
	メタル形 Metal Type	絶縁耐圧 1kV 1分間異常なし Dielectric Strength: 1kV 1Minute
		絶縁抵抗 500Vメガ、100MΩ以上 Insulating Resistance: DC 500V 100MΩ

■ご注文に際して (Ordering Information)

DO-10H	—	2	電圧	R	数量
形式名 (Model)	飾り金具 (Metal fitting)	色 (Color)	数量 (Quantity)		