



高輝度LEDランプと表示灯 “DAシリーズ” ダイレクト電源 「LED AC/DC.100V, 200V」





7Φ製品「DA-7FL」新登場！

AC/DC 共用 100V 及び 200V 品である DA シリーズに 7Φ製品が新たにラインアップに加わりました。これにより取り付け穴が 7Φの箇所におきましてもトランスなしでの高電圧使用が可能となり、小型製品への対応が可能となりました。

結線図

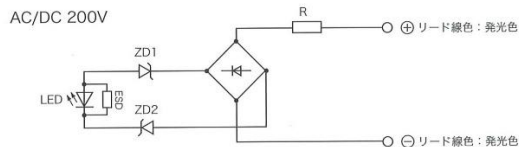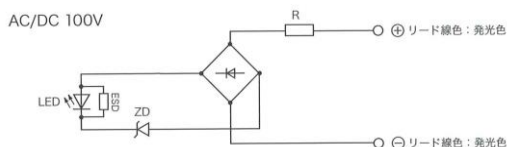

Φ7≪抵抗器内蔵≫LED 表示灯

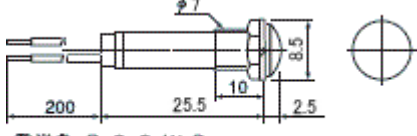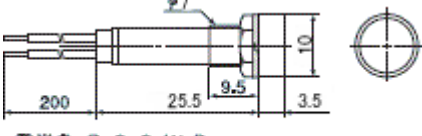DA-7FL AC/DC100V AC/DC200V   発光色 R, G, O, W, B パネルカット Mounting Hole φ7.2	DA-7FL-② AC/DC100V AC/DC200V (金具添付)   発光色 R, G, O, W, B パネルカット Mounting Hole φ7.2
---	---

仕様

型式名		DA-7FL	DA-7FL-②
規格	定格電圧	AC/DC100V (AC/DC90V～132V) AC/DC200V (AC/DC180V～264V)	
	定格電流	1.0～2.5mA	
	内蔵ランプ	チップLED (ESD 内蔵)	
性能	発光色	赤、緑、橙、白、青	
	ブリッジダイオード	チップタイプ	
	ツェナーダイオード	チップタイプ	
	内蔵抵抗器	チップ抵抗器	
	結線方法	リード線 UL1430 AWG24	
	パネル有効締付	1mm～5mm	
	使用温度範囲	-20℃～55℃	
材質	本体/フランジ	ポリカーボネート樹脂	
	レンズ		
	飾り金具	—	真鍮クロームメッキ

※仕様は改良のため予告なしに変更する事がございます。

標準識別

記号	R	G	O	W	B
レンズ色	赤	緑	橙	乳白	透明
発光色	赤	緑	橙	白	青
チップ色	透明	透明	橙(蛍光体)	黄(蛍光体)	透明

電気的性能

充電部ーアース間

絶縁耐圧 AC2kV 1 分間 異常無し

絶縁抵抗 500V メガー 100MΩ 以上

ご注文に関して

DA-7FL AC/DC100V R 数量

型番 電圧 色

IP 仕様の場合は型番の後に IP と付けて下さい

DA-7FL-IP AC/DC200V G



株式会社 坂詰製作所

〒105-0014

東京都港区芝 2-8-18

TEL03-3452-6791/FAX03-3452-8925

URL <http://www.sakazume.co.jp/>