




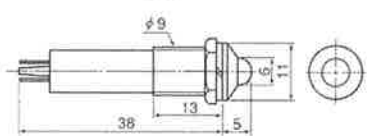


金属形放電管 表示灯 AC 110V, 220V **LMS LMH** METAL TYPE NEON INDICATOR LIGHTS 《Included Resistor》




φ9 《抵抗器内蔵》メタルフレーム形ネオン表示灯 (METAL TYPE)

パネルカット Mounting Hole  φ9.2

■LMH-9T形 AC 110V, 220V   発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ9.2	■LMH-9TB形 AC 110V, 220V   発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ9.2	■LMH-9W形 AC 110V, 220V   発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ9.2
■LMH-9WB形 AC 110V, 220V   発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ9.2	■LMS-9JP形 AC 110V, 220V   発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ9.2	■LMH-9MT形 ■LMH-9MTB形 AC 110V, 220V   発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ9.2

φ10 《抵抗器内蔵》メタルフレーム形ネオン表示灯 (METAL TYPE)

パネルカット Mounting Hole  φ10.2

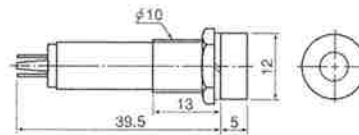■LMH-10T形 AC 110V, 220V   発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ10.2	■LMH-10TB形 AC 110V, 220V   発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ10.2	■LMS-10JP形 AC 110V, 220V   発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ10.2
---	--	--

■仕様 (Typical Specifications) φ9シリーズ

形 式 名 Model	LMH-9T	LMH-9TB	LMH-9W	LMH-9WB	LMH-9JP	LMH-9MT	LMH-9MTB
定 格	定 格 電 圧 Using Voltage	AC110V (90～110V), AC220V (180～220V)					
	定 格 電 流 Electric Current	赤, 橙, 乳白: AC 4mA (3.0～4.0mA), 緑: AC2mA (1.0～2.0mA)			AC 2mA (1.0～2.0mA)	赤, 橙, 乳白: AC4mA (3.0～4.0mA) 緑: AC2mA (1.0～2.0mA)	
	内 蔵 ラ ン プ Included Lamp	放 電 管					
性 能	発 光 色 Lighting Color	赤 (Red)・緑 (Green)・橙 (Orange)・アンバー (Amber)					
	レ ン ズ 色 Lens Color	赤 (Red), 緑 (Green), 橙 (Orange), 乳白 (White) (標準色別表 1 による)					
	内 蔵 抵 抗 器 Inside Resistor	AC100V: 赤, 橙, 乳白: 1W酸化金属抵抗器・緑: 1/4Wカーボン抵抗器 AC200V: 赤, 橙, 乳白: 1W酸化金属抵抗器・緑: 1/2Wカーボン抵抗器			AC100V: 1/4Wカーボン抵抗器 AC200V: 1/2Wカーボン抵抗器	AC100V: 赤, 橙, 乳白: 1W酸化金属抵抗器・ 緑: 1/4Wカーボン抵抗器 AC200V: 赤, 橙, 乳白: 1W酸化金属抵抗器・ 緑: 1/2Wカーボン抵抗器	
材 質	結 線 方 法 Terminal Connector	はんだ付け (Solder terminal)					
	パネ ル 有 効 締 代 Allowable Panel Thickness	1mm～8mm	1mm～8mm	1mm～8mm	1mm～8mm	1mm～8mm	1mm～8mm
	使 用 温 度 範 囲 Operating Temp. Range	－20℃～＋55℃					
材 質	本 体 Material of Body	真鍮クロームメッキ (Chrome-plated Brass)	真鍮黒色カチオン 電着塗装 (B type: Black cation coating)	真鍮クロームメッキ (Chrome-plated Brass)	真鍮黒色カチオン 電着塗装 (B type: Black cation coating)	真鍮クロームメッキ (Chrome-plated Brass)	
	フ ラ ン ジ Material of Flange					真鍮黒色カチオン 電着塗装 (B type: Black cation coating)	
	レ ン ズ Material of Lens	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)			ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)		

●For improvement purposes, the specifications are subject to change without advance notice.